

チェーン式NG排出コンベア

PBST-100

検査機から搬送されるOK基板を下流へパスし、
NG基板をストックしていく装置です。

NG基板収納部はチェーンバッファ式になっています。
ストックしたNG基板は作業者が取り出します。


特長

- スtockしたNG基板をインラインで手直し後、下流へ搬送することができます。
- 基板部品高さに合わせてストックピッチを変える事ができます。
- 装置外形寸法が小さくコンパクトです。
- 操作パネルにタッチパネルを採用し、簡単操作が可能です。

仕様

電源	AC100V
エア	0.4MPa 以上
塗装色	ホワイ(TN-90)半ツヤ
対応基板	W=50~250 mm × L=80~330 mm
基板ストック枚数	ストックピッチ25mmで12枚ストック
	ストックピッチ38mmで 8枚ストック
	ストックピッチ50mmで 6枚ストック
基板搬送高さ	900±30mm

■ 外形図

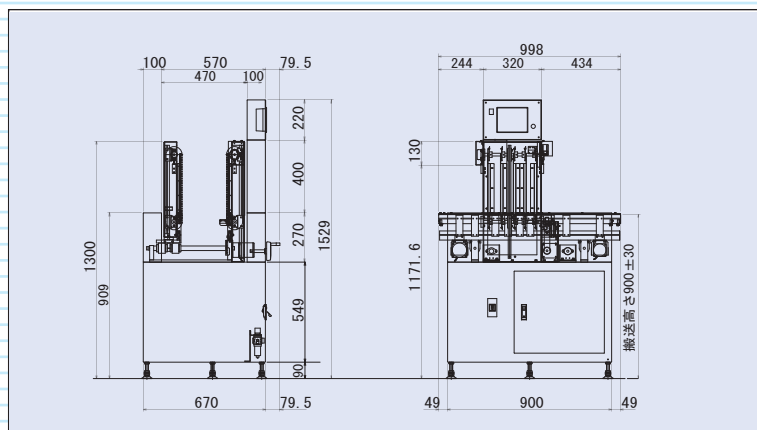

オプション

- シグナル灯
- 自動幅可変
- パソコン(通信)対応
- 安全カバー
- その他特殊仕様についてはご相談に応じます。