

冷却コンベア

UCF-120

リフローの下流に設置し、基板をファンにより冷却します。

特長


- 幅調整はスライドロック方式で簡単かつスピーディにできます。
(標準タイプ)
- コンベアは、手前・奥で独立していますのでベルト交換時のメンテナンスも容易です。
- 各種オプションを豊富に取り揃えていますので、ご希望に応じたグレードアップが可能です。
- 上流機、下流機からの信号に対応。
- 自動幅可変機構の搭載により自動ライン対応も可能です。
- 安全カバー等の製作も対応いたします。
- コンベア長さ、搬送速度はご相談に応じます。

仕様

電源	AC100V
塗装色	ホワイト(TN-90)半ツヤ
対応基板	W=50~250mm × L=80~330mm
搬送速度	約1~10m/min 可変速
基板搬送高さ	900±30mm
コンベア長さ	L=1200mm
ベルト	帯電防止
冷却ファン	搬送上部4ヶ、下部4ヶ

上記標準仕様以外の製作も可能です。

■ 外形図

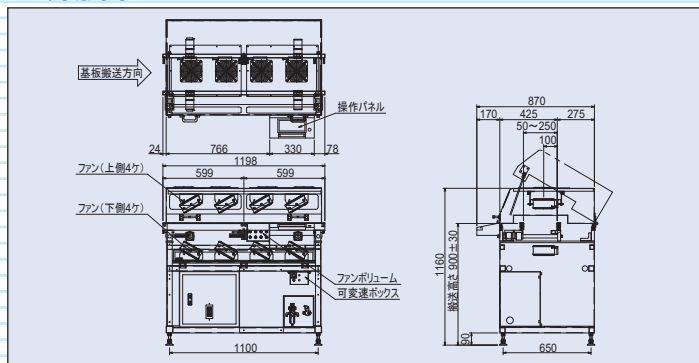

図面は、オプション込みとなります。



写真は、オプション込みとなります。

オプション

- シグナル灯
- コンセント
- 基板ストッパ
- タイマ
- 自動幅またはハンドル幅可変機構
- カバー
- その他の特殊仕様については、ご相談に応じます。